


Matrize flach, abgesetzt (festes Gesenk)

Insbesondere bei ungünstiger Bauteilzugänglichkeit, wie C-, U-Profilen, abgewinkelten Blechen einsetzbar.

Werkzeuge einzeln, schnell und einfach austauschbar.

Einsatz in Einzel- und Mehrpunkt-lösungen. Sonderformen auf Wunsch möglich.

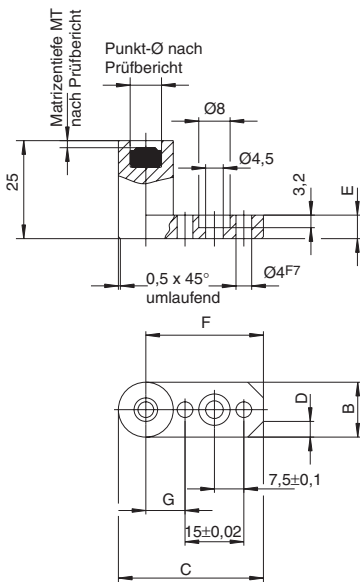




| Bestellnummer 1. Teil = Bauform | B | C | D | E | F±0,02 | G±0,02 | H±0,02 | für TOX®- Punkt Ø mm |
|------------------------------------|----|----|---------|----|--------|--------|--------|-------------------------------|
| TOX® 50.25 | 10 | 35 | 3x45° | 6 | 30 | 10 | 25 | 3, 4, 5, (6)* |
| TOX® 51.25 | 14 | 37 | 4x45° | 6 | 30 | 10 | 25 | 6, 8 |
| TOX® 53.25 | 16 | 38 | 4,5x45° | 10 | 30 | 10 | 25 | 10 |
| TOX® 54.25 | 20 | 45 | 4,5x45° | 10 | 35 | 15 | 30 | 12 |

* nur nach Beratung durch
TOX® PRESSOTECHNIK




Maße in mm

Die Matrize mit Insert hat ein integriertes Ölentlastungssystem.

Einbauart/Nutlösung

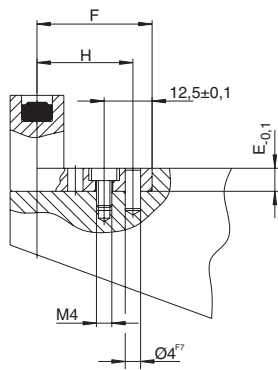

Einbauart/Stiftlösung

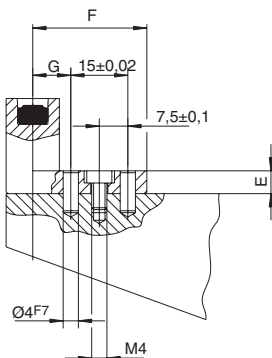

**Achtung: Einbau Richtlinien
und TOX®-Prüfbericht beachten**